





ARC007

Adaptador que permite obter o correcto movimento de portas basculantes de contrapesos, automatizadas com os motores de tecto da serie ROSSO.



Instruções de instalação:


1. Definir o ponto mais alto do portão (A). Montar o elemento em forma de L (B) de modo que o canto superior da porta a automatizar (Ponto A - ver figura) esteja posicionado cerca de 20 mm mais baixo do que a parte inferior da calha. Apertar a calha do automatismo ao elemento em forma de L (B). Não fixar de forma permanente o motoreductor ao tecto da garagem enquanto seja necessário fazer ajustes na instalação do adaptador (Apoiar o motor numa escada se necessário).

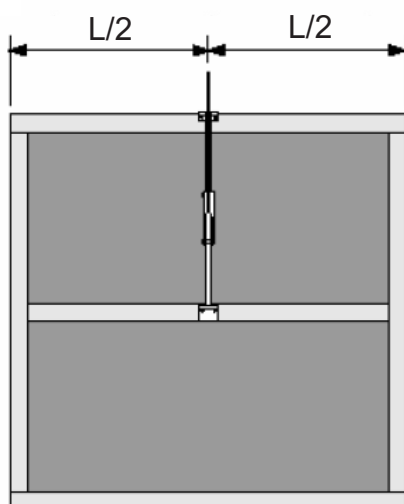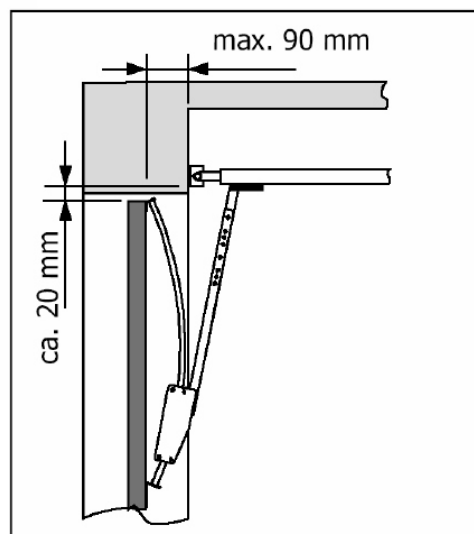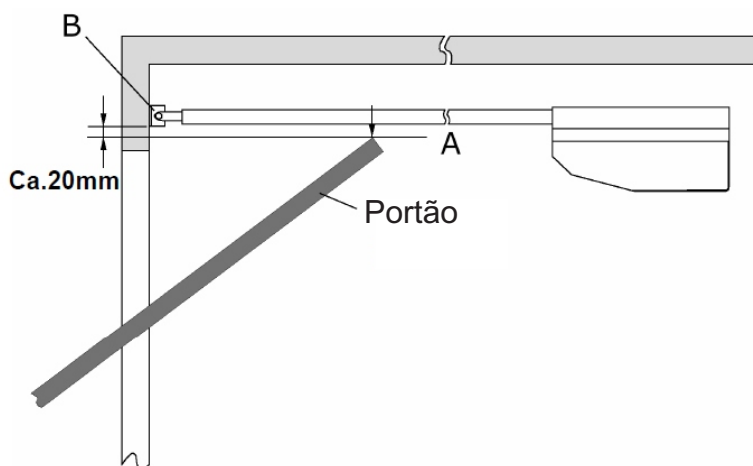

2. Instalar o adaptador ARC007 no portão: ao centro e na vertical. O canto superior do braço curvo deve ser nivelado com o canto superior da porta. Adaptador deve ser montado de maneira estável - usar reforço se necessário.


3. Desbloquear a unidade de transmissão e empurrar o carrinho na direção da porta.

Levante a parte móvel do ARC007 (B) a cerca de 50 mm e fixe-o temporariamente. Faça uma marca neste posição (A) e desligue a parte móvel do arco (B) ao braço do carrinho.

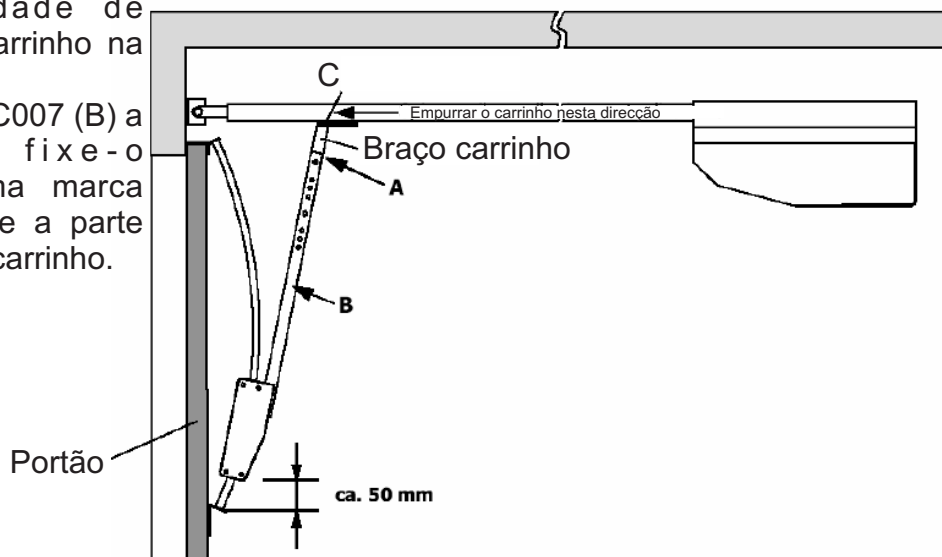

4. Empurrar o carrinho na direção do motor e abrir a porta manualmente. Puxe a parte móvel do ARC007 (B) até cerca de 20 mm antes do limite de fim de curso. Ajustar e fixar a altura do motorreductor (C) de modo que o entalhe criado em (A) corresponda ao braço do carrinho.

Fixar com parafusos M8x20 o braço do carrinho e a parte móvel do arco.

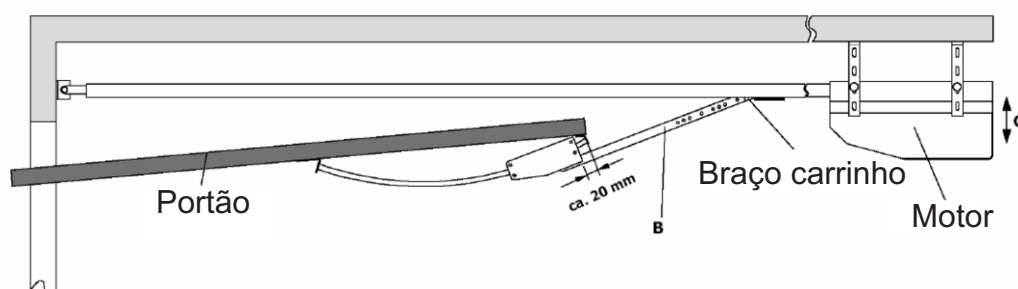

5. Ajuste a posição do motor de acordo com as seguintes instruções. Com o portão aberto: a aresta inferior da porta (D) e a superfície inferior do arco (E) devem ficar a mesma altura.

